


- Источники света:** Газоразрядная (ДРИ или ДНаТ) лампа мощностью от 250 до 400 Вт с цоколем E40.
- ПРА:** Комплектуется пускорегулирующим устройством (индуктивный балласт).
- Конструкция:** Корпус - алюминиевый сплав; Рефлектор из анодированного алюминия. Защитное стекло - закаленное термо- и ударопрочное, толщина - 4 мм.
- Окраска:** Степень защиты IP 65. Цвета корпуса - черный (дополнительный код - В), белый (дополнительный код - W), или серый металлик RAL 9006 (дополнительный код - M).
- Подключение:** Максимальное сечение присоединяемых проводников 4 мм<sup>2</sup>. Класс защиты от поражения электрическим током - 1.

## КРОСС CM/AC/CI



Код изделия	Мощность	Источник света	Вес, кг
KRsm - 250M(N)	1x250 Вт	ДРИ (ДНаТ)	10,3
KRsm - 400M(N)	1x400 Вт	ДРИ (ДНаТ)	11,3
KRas - 250M(N)	1x250 Вт	ДРИ (ДНаТ)	10,3
KRas - 400M(N)	1x400 Вт	ДРИ (ДНаТ)	11,5
KRc - 250M(N)	1x250 Вт	ДРИ (ДНаТ)	10,3
KRc - 400M(N)	1x400 Вт	ДРИ (ДНаТ)	11,5
Code	Power, W	Light source	Weight, kg

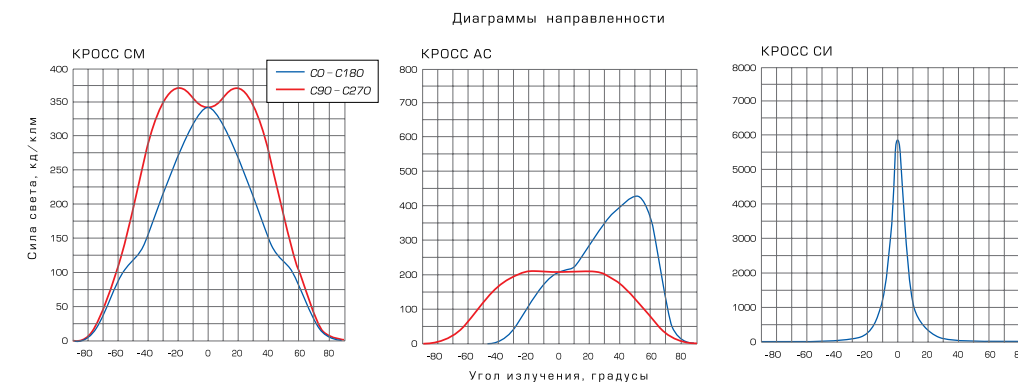

Код для заказа светильника состоит из кода изделия и кода цвета корпуса, например: KRas-400M - M

Аксессуары для светильника:  
(заказываются отдельно)



Защитная  
металлическая  
решетка  
(код KR-M)



Решетка-  
бленда  
(код KR-B)